

PORTE ANTI-SQUAT

Verrouillez vos accès


UNE PROTECTION TEMPORAIRE
ULTRA SÉCURISÉE

- Halls d'entrée d'immeubles vacants
- Logements vacants
- Bureaux
- Commerces
- Entrepôts

Point névralgique d'un bâtiment ou d'un logement, la porte d'entrée doit être le premier accès à condamner pour lutter efficacement **contre le vol, les actes de vandalisme ou les tentatives d'occupation illégale.**

Pour la première fois, VPSitex propose à ses clients **une porte, unique sur le marché, qui répond aux exigences des compagnies d'assurance.** Robuste et simple à déployer, il peut être associé à différentes options de protection électronique et mécanique, renforçant encore son efficacité.

À ce jour, elle s'impose comme l'un des dispositifs de dissuasion **les plus performants en France** pour sécuriser un bien vacant, en rénovation ou en attente de commercialisation.

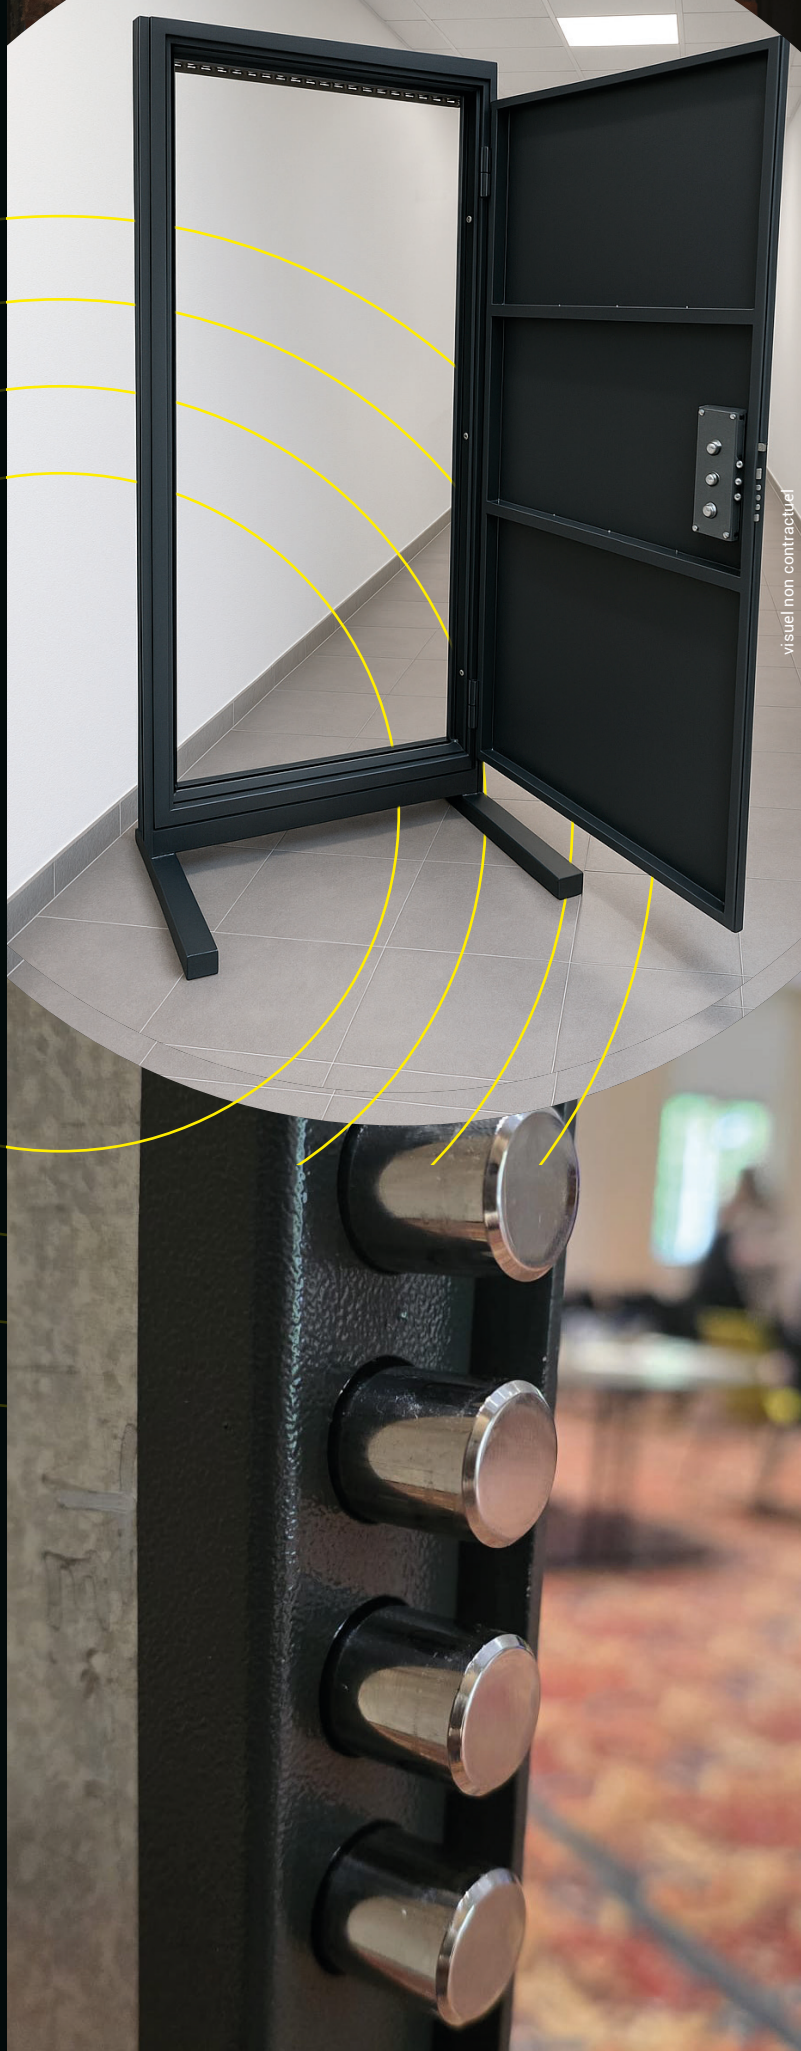

visuel non contractuel

VOTRE DISPOSITIF DE SÉCURISATION

HAUTE PROTECTION ASSURÉE

- Vantail avec renfort acier de 4 mm d'épaisseur
- Serrures 3 points d'ancrage antidégondage pour une sécurité renforcée
- 5 renforts horizontaux
- Gonds invisibles de l'extérieur pour décourager toute tentative de découpe à la disqueuse.

QUALITÉ DE SERVICE GARANTIE

Proposées en location mensuelle ou longue durée, les portes VPSitex sont associées à un service de pose, maintenance et dépose :

- Intervention courante réalisée sous 24h
- Urgence et astreinte assurées (si prévues au contrat)
- Service Clients joignable 24/7



Résistance
accrue à
l'arrachement

visuel non contractuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte en acier galvanisé à cadre tubulaire renforcé soudé
- Dormant renforcé au niveau des gonds
- Gâches renforcées pour pènes ronds diamètre 16 mm
- 1 serrure principale 3 points et 6 pènes
- Fermeture de l'intérieur possible de la porte
- Largeur standard disponible : de 820mm à 1020mm



Pose en sandwich
En applique avec
2 contrebarres
de serrage sur le bâti.



Visualisez
les vidéos
des tests
sur notre
chaîne Youtube

LES

MOINS LOURDE, PLUS LARGE : PLUS EFFICACE !

Encore plus maniable :

Grâce à un allègement de 14 kg (de 65 kg à 51 kg), nos équipes gagnent en rapidité, en confort et en efficacité lors de chaque installation.

Encore plus polyvalente :

Avec une largeur portée à 92 cm, cette nouvelle version facilite l'accès, l'ajustement sur site et le déploiement sur tous types de biens vacants.

INSTALLATION EN 15MN

Grâce à son système de pose en sandwich, la porte anti-squat s'installe facilement sur tout type d'accès, sans travaux ni détérioration du support. Ses rallonges et rehausses assurent un ajustement précis et sa conception réversible permet une mise en place rapide.